


Trenntransformatoren

Nur in den Niederlanden erhältlich / siehe Produktnummern in der Tabelle

www.victronenergy.com

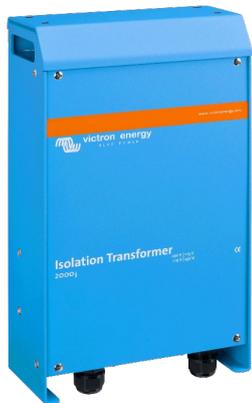

**Isolation Transformer
2000W**



**Isolation Transformer
3600W**

Sicherheit und Verhinderung von galvanischer Korrosion

Mit einem Trenntransformator wird eine vollständige galvanische Trennung zwischen Schiff und Landnetz erreicht. Er erhöht die Sicherheit, macht galvanische Isolatoren überflüssig und verhindert Polaritätsprobleme.

Sicherheit wird in Stromnetzen an Land als selbstverständlich vorausgesetzt. Bei einem Kurzschluß oder einem Erdungsfehler brennt eine Schmelzsicherung durch oder ein Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) trennt den Stromkreis. Die Verbindung der Erdleitung des Landanschlusses mit den Metallteilen des Schiffes führt, wie unten beschrieben, zu galvanischer Korrosion. Wenn der Erdleiter weggelassen wird, und nur die Phase und der Nulleiter an Bord geführt werden, sind alle erwähnten Sicherungen an Bord wirkungslos, und es gibt keinen Kurzschlußschutz mehr.

Galvanische Korrosion entsteht immer dann, wenn zwei unterschiedliche Metalle, die elektrisch leitend miteinander verbunden sind, in eine leitende Flüssigkeit (einen Elektrolyten) wie z.B. Seewasser oder auch verschmutztes Frischwasser getaucht werden. Prinzipiell wird das galvanisch aktivere Metall (das unedlere) korrodieren, während das edlere kathodisch geschützt ist. Die Korrosionsrate hängt u.a. von der Art der beteiligten Metalle, der Größe der beteiligten Oberflächen oder der Wassertemperatur ab.

Es ist ein Fehler anzunehmen, daß galvanische Korrosion nur bei Aluminium- oder Stahlschiffen auftreten kann. In Wirklichkeit betrifft sie alle Schiffe sobald Metallteile wie z.B. der Propeller und die Welle, oder metallene Außenhautdurchführungen mit Wasser in Kontakt kommen, und das Schiff über den Landanschluß geerdet ist. Es mag verlockend sein beim Landanschluß auf den Schutzleiters zu verzichten: das ist allerdings höchst gefährlich für die Personen an Bord, da die Schutzeinrichtungen dann nicht mehr ansprechen (s.o.).


Die beste Lösung zur Verhinderung galvanischer Korrosion bei gleichzeitiger Wahrung aller Sicherheitsaspekte wird mit dem Einbau eines Trenntransformators erreicht. Damit ist die vollständige galvanische Trennung vom Landnetz gesichert. Der Landstrom liegt auf der Primärwicklung und das Bordnetz auf der Sekundärwicklung. Das Übersetzungsverhältnis ist dabei natürlich 1:1. Alle Sicherungssysteme des Bordnetzes arbeiten getrennt und unabhängig vom Landstrom.

Soft Start Funktion bzw. ein Einschaltstrom-Begrenzer ist eine Selbstverständlichkeit beim Victron Trenntransformator damit Probleme mit hohen Einschaltströmen vermieden werden.

Es ist zu empfehlen die Erdung der Sekundärwicklung auch bei Lagerung an Land (z.B. im Winterlager) anzuschließen um auch dann eine maximale Sicherheit zu gewährleisten.

3600 Watt Auto 115/230 V

Dieses Modell schaltet je nach Eingangsspannung automatisch auf eine Versorgung mit 115 V oder 230 V um.
 88 V – 130 V Versorgung: schaltet auf 115 V Versorgung
 Versorgung 185 - 250 V: schaltet auf 230 V Versorgungsbereich.
 Hinweis: Die AC-Eingangsspannung wird am AC-Ausgang im Verhältnis 1:1,05 angehoben

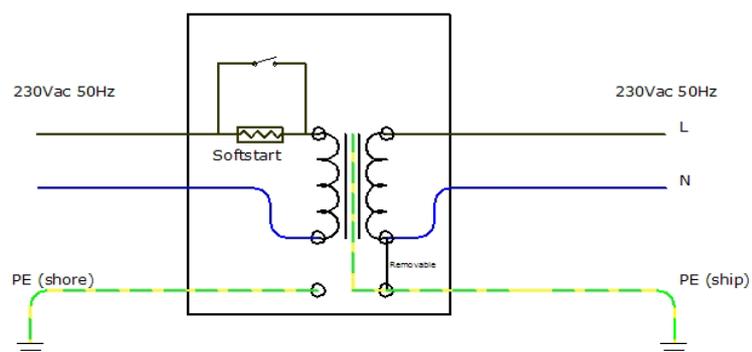

Trenntransformatoren	2000 Watt ⁽¹⁾	2500 Watt ⁽¹⁾	3600 Watt ⁽¹⁾	3600 Watt Auto ⁽¹⁾	7000 Watt
Produktnummer		ITR040252042	ITR040362042	ITR050362042	ITR000702002
Eingangsspannung	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V Automatisches Umschalten 115/120 oder 230/240 V	230/240 V
Ausgangsspannung	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V	115/120 oder 230/240 V	230/240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Leistung	17 / 8,5 A	22 / 11 A	32 / 16 A	32 / 16 A	32 A
Soft start	ja				
Transformator Bauart	Ringkern (niedriger Geräuschpegel , geringes Gewicht)				
Eingangssicherung	Ja				

GEHÄUSE

Material	Aluminium (Blau RAL 5012)				
Schutzklasse	IP21				
Gewicht	12,7 kg	12 kg	22,2 kg	22,2 kg	27,5 kg
Maße (H x B x T), mm	375 x 214 x 110	446 x 214 x 135	362 x 258 x 221	362 x 258 x 211	362 x 258 x 243

NORMEN

Schutzklasse	EN 60076				
--------------	----------	--	--	--	--

1) Einsatz als:
 115 V / 115 V Trenntransformator
 115 V / 230 V Trenntransformator
 230 V / 115 V Trenntransformator
 230 V / 230 V Trenntransformator

